



SOLIS MODEL 26+

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Váš zájem o značku SOLIS. Je pro nás potěšením poskytnout Vám tuto cenovou nabídku, kterou jsme připravili na základě Vašich požadavků. V případě že by se Vaše požadavky změnily, jsme připraveni tuto nabídku aktualizovat.

Datum vytvoření:


Dodavatel

Firma:	RVR-agro a.s.
Ulice:	Přerovecká 289/5A
Město:	Opava-Suché Lazce
PSČ:	74795
Telefon:	+420 739 63 12 66 +420 739 63 12 60
Email:	rvr-agro@rvr-agro.cz
IČO:	25395645
DIČ:	CZ25395645

Technické parametry traktoru Solis 26:

Motor	Mitsubishi, 3 válcový diesel
Obsah motoru	1319 ccm
Výkon motoru	26 HP (19,3 kW), 2500 ot./min
Rozměry stroje	D. 2750 mm, Š. 1075 mm
Rozvor	1560 mm
Točivý moment	76,3Nm
Světlá výška	240 mm
Provozní váha stroje 4WD	1070 kg
Typ pojezdu	4WD
Uzávěrka diferenciálu	Ano
Kola přední/zadní	6x12 / 8,3x20 (základ)
Brzdy	Diskové, v olejové lázni
Kapacita palivové nádrže	28 litrů
Počet hydraulických okruhů vzadu	1
Výkon hydrauliky (hydraulický okruh zadní)	13,7 l / min.
Převodovka	Mechanická, 6 vpřed + 2 vzad
Protizávaží (přední)	Ano
Typ / otáčky PTO	Mechanické, 540/1000 ot/min.
Třibodový závěs	Zdvih 600kg, kat. 1
Dolní závěs / tažné	Ano, nebrzděný přívěs 1 t, brzděný 3 t
Spojka	Jednočinná
Hydrostatické řízení (posilovač)	Ano
Kabina	Bez kabiny – pouze ROPS
Napětí/kapacita baterie, alternátor	12V/ 65 Ah, 42A

Rozměry stroje se mění v závislosti na použitých pneumatikách

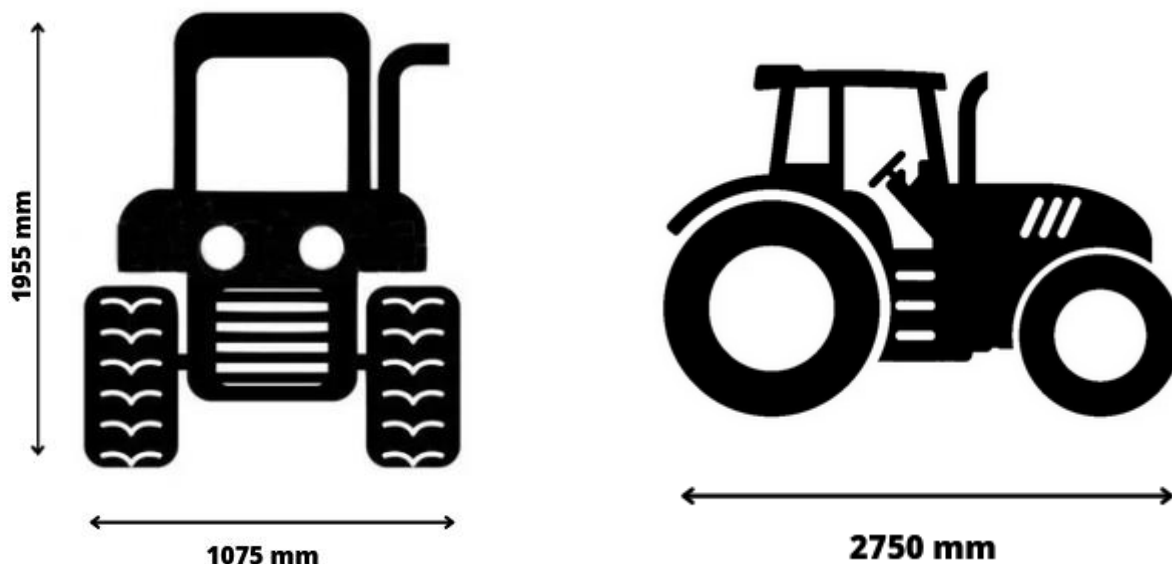

Základní výbava:

Dolní závěs / tažné	V ceně
Podsvícený elektronický přístrojový panel s palivoměrem	V ceně
Bezpečnostní ochranný rám	V ceně
Expanzní nádoba chladicího systému	V ceně
Ergonomická odpružená sedačka stavitelná	V ceně
Senzor zanesení vzduchového filtru	V ceně
Diskové brzdy v olejové lázni	V ceně
Hydraulické řízení (posilovač)	V ceně
Protizávaží (přední)	V ceně
Osvětlení RZ, maják	V ceně
PTO 540/1000	V ceně

Ilustrační foto:

Solis GT 26 4WD 6+2 s koly Agro Radial 6-12/80-12 / 280/70/R-18





Řazení na boku je pohodlnější pro manipulaci. Výhodou je také více místa na nohy v kabině.



Možné varianty pneu



Varianty:

Agro	6.0-12 / 8.3-20
Radiální	6.5/80-12 / 280/70/R-18
Průmyslová	8.50-12 / 15.50-16.5
Travní	8.50-12 / 15.50-16.5
Galaxy	220/55 R12 / 280/70 R16

Pozn. Rozměry stroje se liší dle zvolených pneu

Další informace:

Další příplatková výbava se dá přiojednat po domluvě.

Garance

Záruka: 24 měsíců + 36 měsíců, max. 1000 MTH/platí skutečnost, která nastane dříve/ **prodloužená záruka a to na hlavní skupiny, bez příslušenství/motor, nápravy, převodovka/**. Viz návod k obsluze, odstavec 8.1.

Financování

Financování formou leasing nebo úvěru na základě Kupní smlouvy.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 14 dní od vystavení

Další informace: sazba za hodinu práce servisního technika na stroji: od 790,- Kč /hod. dle povahy odbornosti práce, přeprava servisního auta a servisního technika: 20,- Kč/km, nebo dle dohody.